



江苏太极实业新材料有限公司

江苏太极 2025 年环捻机开槽有边筒管投标书

致：江苏太极实业新材料有限公司

根据贵方《2025 年环捻开槽有边筒管招标采购规则及须知》，签字代表正式代表投标人_____就本次原辅料招标，以本公司名义处理一切与之有关事务。

据此，签字代表同意如下：

(1) 根据已收到的贵方的招标文件，我公司经考察现场和研究上述招标文件及其他相关资料后，我方愿以招标文件所要求的条件参与投标。

(2) 我公司接受贵方招标文件的全部内容，**环捻机开槽有边筒管投标保证金为 1 万元。**

(3) 我公司提交资料：①投标公司资质材料 ②投标书

③廉洁从业责任书

(4) 投标报价：按我司提供的图纸、材质、技术要求报价，含税、含运费。

(5) 付款方式：合同签订后，以承兑方式付 30%预付款；货到验收合格、发票入账后以承兑方式月底付清 70%提货款；投标保证金作为质保金发票入账 1 年后返还。

(6) 质保期：质保期 1 年。

投标一览表

本表中标的物具体如下：

名称	规格型号	单位	采购数量	投标价	交货期
环捻开槽有边筒管	卷绕动程为 458mm (+1,-0), 橘黄色管盖 详见图纸及技术要求	只	1000		分两批（一批 500 只）； 2025 年 5 月 31 日前交清


标人授权代表签字：

投标人公司名称：

投标单位公章：

联系电话：

签署日期：

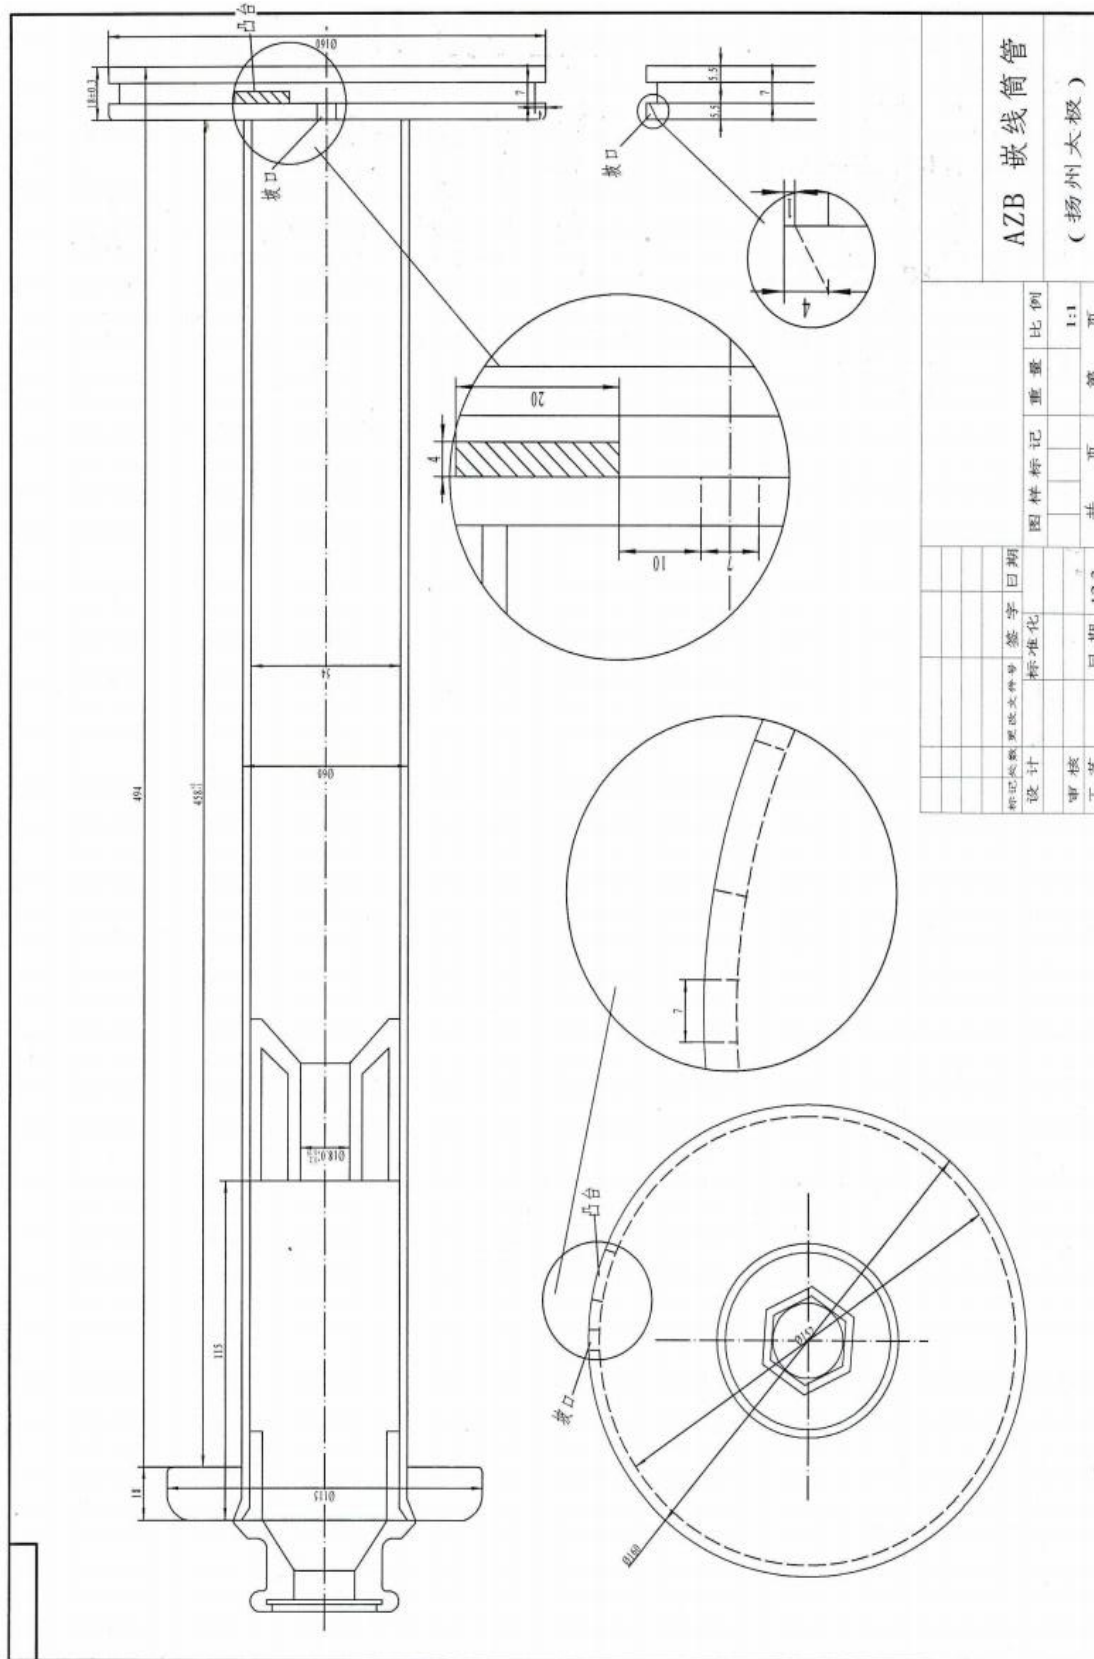


AZB 嵌线筒管

(扬州太极)

图样标记	重量	比例
		1:1
图样标记	重量	比例
设计	审核	工艺
日期	日期	日期
12.3		

环捻机开槽有边筒管技术要求

1. 上端盖、下端盖增强尼龙。上、下边盘与铝管采用螺纹+销钉的紧固方式，销钉不得脱出。
2. 有边筒管上、下端盖完好，上、下端盖光滑，无毛刺，质量保质期为一年。
3. 有边筒管下端盖、六角形完好，使用增强尼龙增加耐磨性，尺寸正确，正常使用与铰杆紧密配合，无晃动。
4. 有边筒管卷绕动程度为 458mm (-0, +1mm)。
5. 有边筒管从 1 米高处自由落地，上、下端盖不破碎。
6. 铝管中央定位档轴孔位置正确，上定位孔直径 18mm，定位孔斜度无台阶，铰杆插入无阻挡。定位档与铝管紧固配合，销钉不得脱出。销钉紧固度验收时检查，销钉脱出视作不合格。
7. 尺寸按图纸。
8. 铝管壁厚 3mm。
9. 筒管下端盖侧面中间环状凹槽，有凸台 1 处及坡口 1 处。
10. 筒管上端盖颜色为橙色，下端盖为白色。
11. 中标后，先生产 2 个样管，验收合格后批量生产。



2025.3.17